

FL20C

Простой центробежный насос

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Центробежный насос FL20C характеризуется компактным размером и высокой эффективностью. Несмотря на ограниченный размер, данные аппараты могут распределять расходы жидкости до 12 м³/час, предоставляя при этом хорошие результаты. Центробежные насосы FL20C могут использоваться в процессах переливания и обработки маловязких жидкостей, таких как вода, масла, гликоли и вина.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Уровень отделки: Промышленный
 Материал: нержавеющая сталь AISI 316
 Мотор 0,37 кВт /3000 об/мин
 Мотор 0,25 кВт /1500 об/мин
 Приводной механизм: полуоткрытое рабочее колесо ø 90
 Всасывание / Нагнетание: 1" / ¾" BSP

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Крышка мотора
 Другие соединения: DIN 11851, CLAMP, SMS
 Станина, тележка



КРИВАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ FL20C

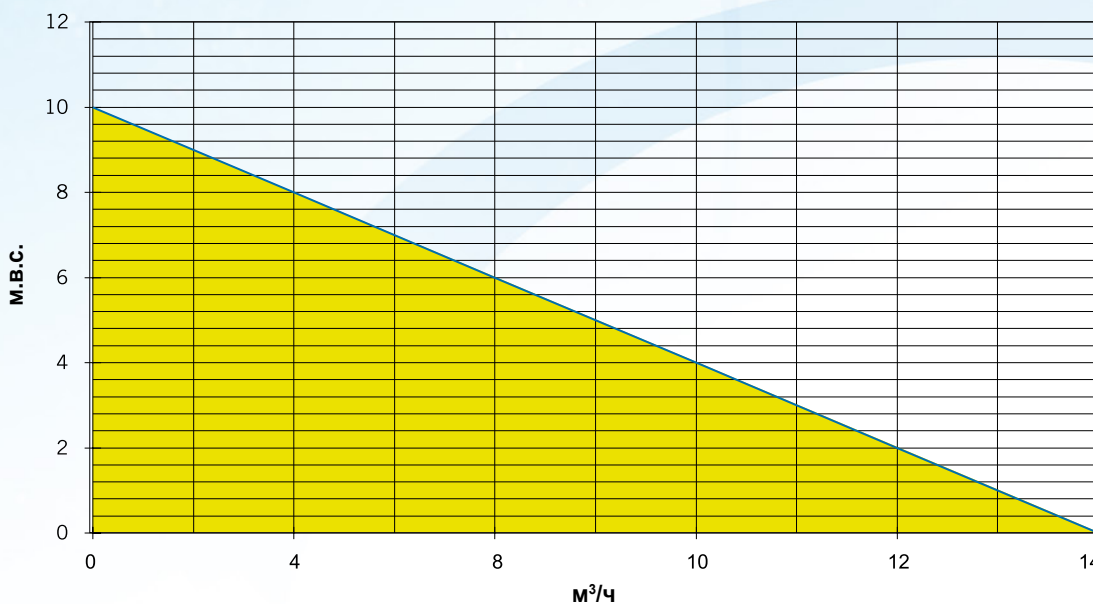

(для других комбинаций рабочего колеса и мощности, навести справки)

Общие размеры FL20C

